


# OBREB POMIANÓW GÓRNY

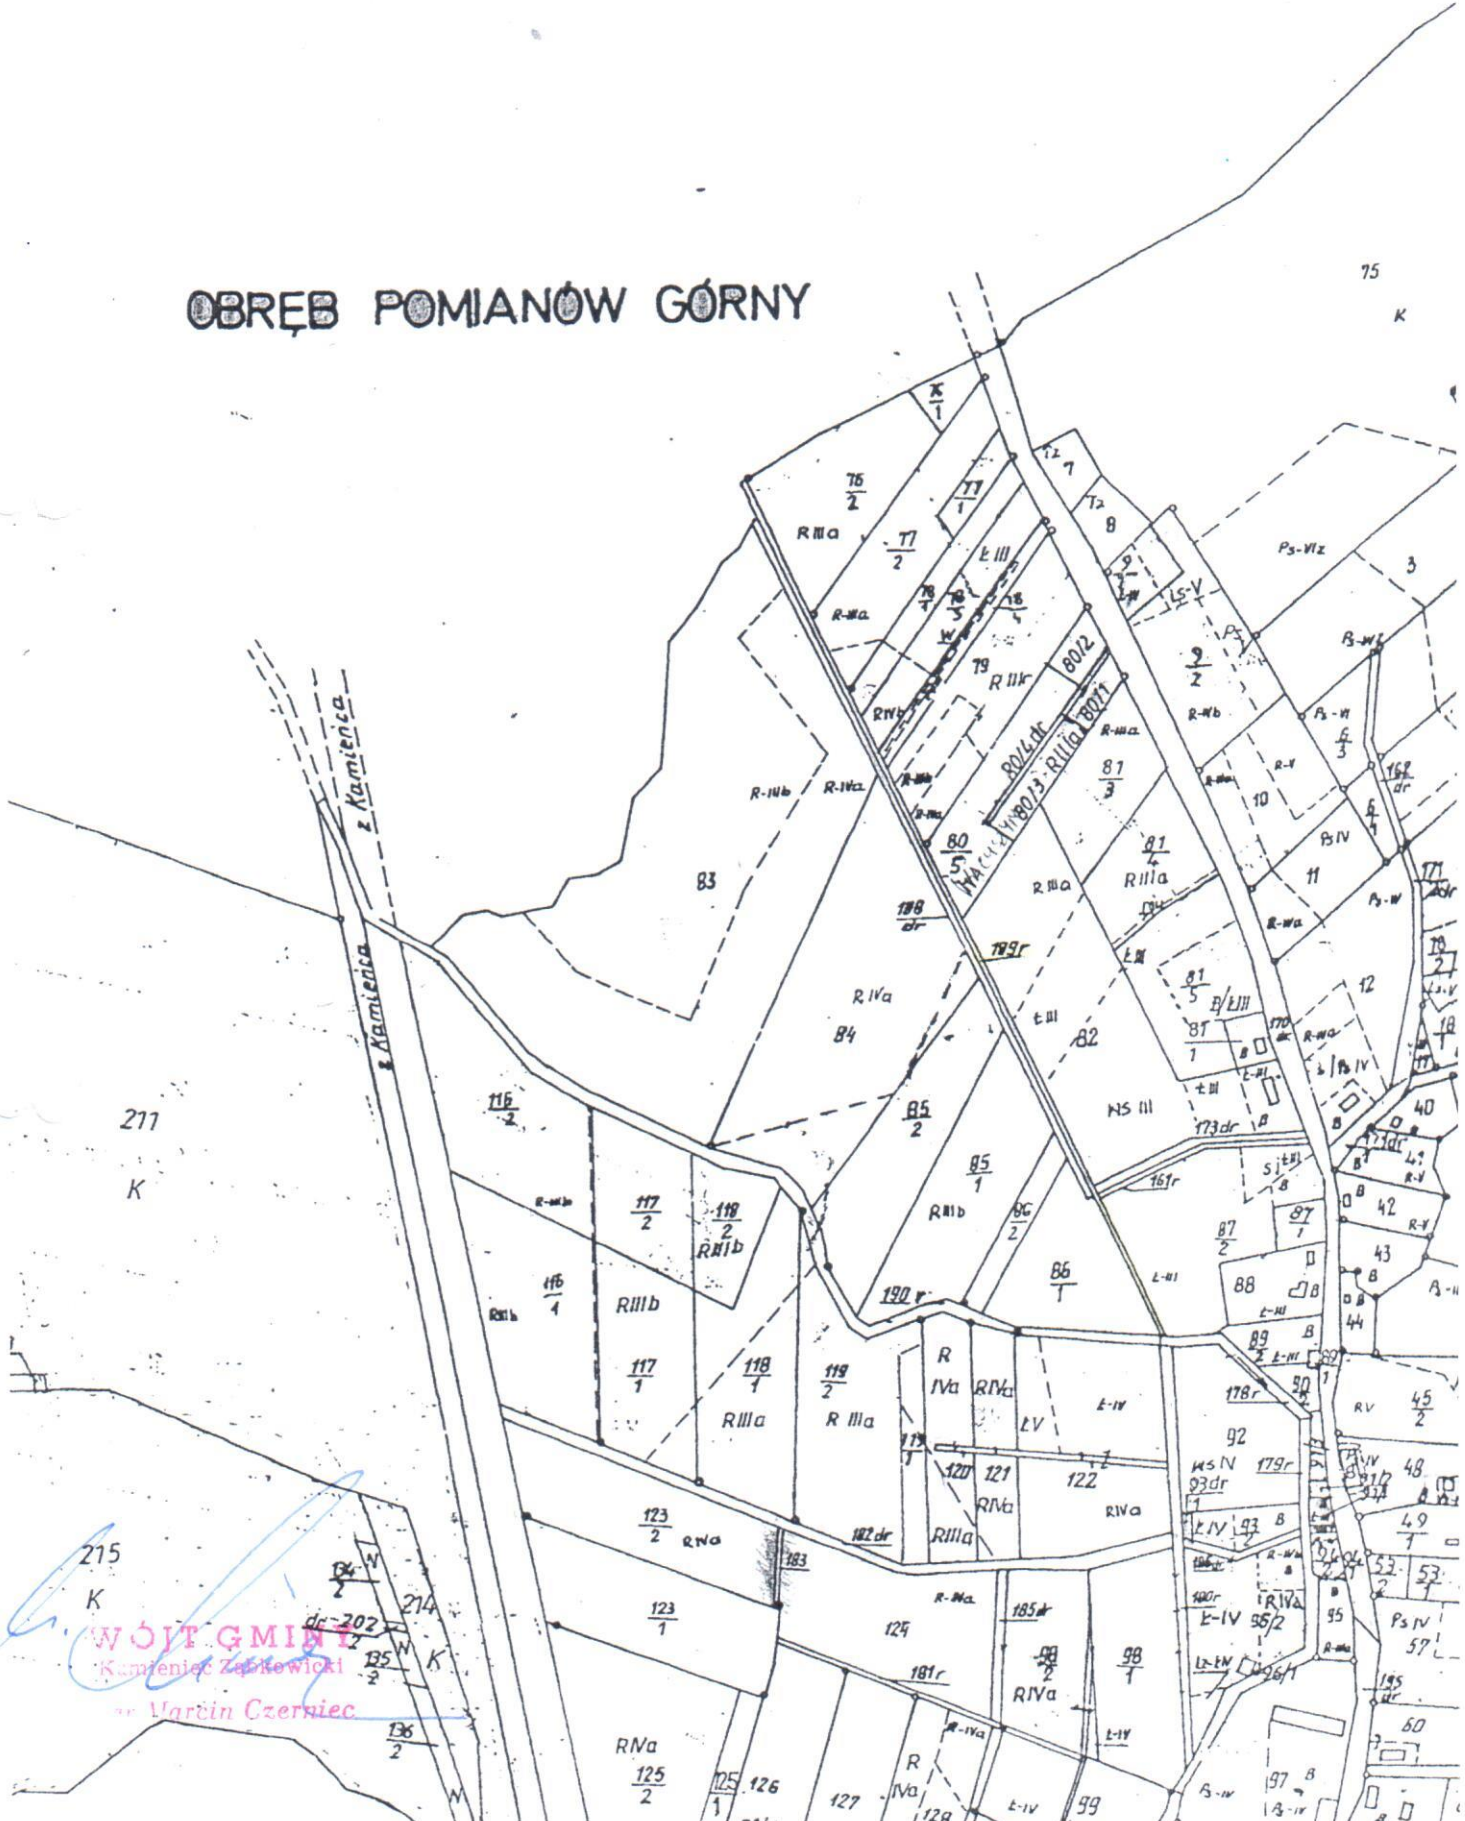


217  
K

75  
K

215  
K

WÓJTGMINA  
Kamieniec Zapłkowski  
Marek Czerniec

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Konserwacja rowu działka nr 189 w km 0+307 - 0+407 w miejscowości Mrokocin.</b>					
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0.08	ha	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
2	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
3	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
4	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
5	KNR 15-01 0206-04	Rozbiórka rurociągów o śr. 60 cm z ręcznym wydobyciem rur	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNR 2-11 1401-01	Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr. 60 cm - dług.rurociągu 7 m	przep.		
		1	przep.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grub.do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m <sup>3</sup>		
		3.5	m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
8	KNR 2-11 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR 2-11 0927d-04	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.0 m	m		
		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
10	KNR 2-11 0503-06	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 20 cm w gruncie kat.III	m		
		200	m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>


**Jerzy Kalwa**  
 upr. w specjałn. wodno-melioracyjnej  
 nr upr. UAN. VI-6/3/228/88  
 upr. specjałn. instalac.inżynieryjnej  
 nr upr. UAN. V-7842/8/136/94